


Sprachspeicher



Quattro 96

Quattro 96S

## Gerätfunktionen (Displayanzeige):

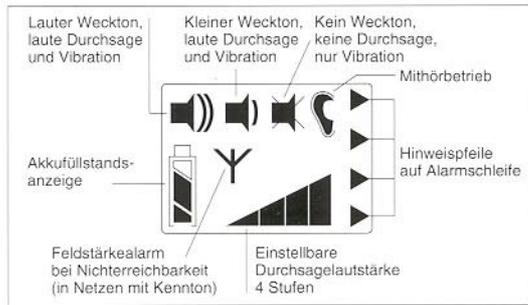

## Technische Daten:

### Quattro 96 S

Sprachspeicher: funkgesteuert, 2 x 15 oder 1 x 30 Sekunden programmierbar

### Quattro 96 und Quattro 96 S

Frequenzbereich: RE 429/08: 4 m, 68 bis 88 MHz  
RE 429/16: 2 m, 146 bis 174 MHz

Funkprotokoll: PM/FM, ZVEI-/CCIR-Tonfolgeauswerter

Empfindlichkeit: 3,5 µV/m

4 unabhängige Schleifen, frei programmierbar

10er-, 100er-, 1000er Schleifengruppe

Alarmsignal: akustisch, Blitz-LED, Hinweispfeil, Vibrator

Alarmspeicher für 4 Schleifen

Alarmwiederholung (3 Sek. bis 4 Min. programmierbar)

Beleuchtetes Display für Schleifen- und Funktionsanzeige

Batterie-/ Akku-Füllstandsanzeige

Betriebsdauer: ca. 70 Stunden NC-Akku (AA)  
ca. 100 Stunden NMHd-Akku (AA)

Gewicht: 118 g mit Akku

Abmessungen: H x B x T: 78 x 53 x 24 (mm)

## Zulassungen:

RE 429/08 BZT- Nr.: A 123 489 H EU  
BOS-Nr.: ME I-4 41/96

RE 429/08S BZT- Nr.: A 123 489 H EU  
BOS-Nr.: ME I-4 42/97

RE 429/16 BZT- Nr.: A 130 304 H EU

Schutzart: IP 54 nach DIN 40 050

Ex-Nr.: in Vorbereitung

CE: EMV geprüft nach ETS 300340,  
EN 50081-1/82-1

## Anwendungsbeispiele:

Alle Funktionen sind mit der Programmierereinrichtung auch vor Ort änderbar. So kann der Meldeempfänger neuen Anforderungen angepaßt werden.

Programmierbare Nutzerfunktionen	Ein-Knopfbedienung	Einfache Zwei-Knopfbedienung im Dialog mit Display	
	Grundfunktion	wichtige Funktionen	alle Funktionen
Lauter Weckton, laute Durchsage			
Kleiner Weckton, laute Durchsage (Kino, Kirche usw.) nicht gemäß TR-BOS			
Kein Weckton, keine Durchsage – nur Vibration nicht gemäß TR-BOS			
Mithörbetrieb			
Einstellbare Durchsagelautstärke			

Nicht programmierte Funktion  
 Vom Anwender zusätzlich wählbare und vom Fachhändler zu programmierende Funktion/en

## Zubehör:



### Heimladegerät LGRA 300/429

Konstantstromladung und Erhaltungsladung, Anzeige für beide Ladearten, Rufanzeige durch LED, BNC-Antennenanschluss, 5pol-DIN-Buchse für Relaisausgang (max. 40 V, 1A)

### Heimladegerät HLG 429 RL/NF (o. Abb.)

wie LGRA, jedoch mit Lautsprecher, 1,5 Watt NF-Verstärker und 20 Sekunden Sprachaufzeichnung

### Autoladegerät ALGRA 300/429 (o. Abb.)

wie LGRA, jedoch mit 14-Voltbetrieb für KFZ

### Stabantenne mit BNC-Winkelstecker

### Tragetasche offen

Rindsleder, schwarz, Gürtelschlaufe mit Sicherheitsdruckknopf

### Tragetasche mit Verschlusslasche

Rindsleder, schwarz, Gürtelschlaufe mit Sicherheitsdruckknopf



### Programmierereinrichtung

PGM 300/429, Lesen, Verändern und Programmieren von Geräteparametern und Adressen



Sämtliches Zubehör kann sowohl für Quattro 96 und Quattro 96 S als auch für HURRICANE und HURRICANE plus im SK-Gehäuse verwendet werden. (SK=Swissphone Kompakt)

Ihr Swissphone-Fachhändler:

SWISSPHONE Telecommunications GmbH  
Industriestrasse 51  
D-79194 Gundelfingen  
Telefon (07 61) 59 05-0  
Fax (07 61) 59 05-100