


Anrufmelder RM 81 / RM 160 / RM 460

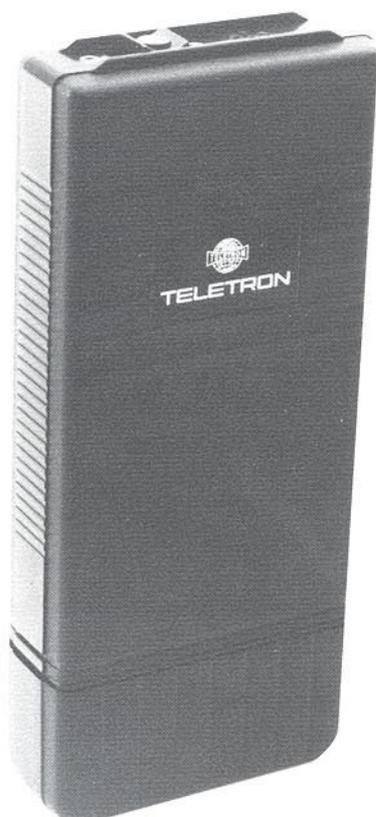

Die neuen tragbaren Anrufmelder RM 160 für das 2m-Band, RM 460 für das 70cm-Band sowie der Anrufmelder RM 81 für das 4m-Band sind eine ideale Ergänzung zu jedem mobilen Sprechfunkgerät, das mit einem automatischen Quittungsgeber (in Verbindung mit Selektivruf) ausgerüstet ist.

Somit sind Sie auch außerhalb Ihres Fahrzeuges jederzeit erreichbar.

Durch die handliche Form der Empfänger und das geringe Gewicht von 140 g lassen sie sich leicht mitnehmen und sind dank einem gut durchdachten problemlosen Schalter einfach in der Bedienung. Ein stabiler, breiter Klips gibt den Geräten einen sicheren Halt für jede Einsatzmöglichkeit.

Durch die Verwendung von modernster Dickfilmtechnik sind die Geräte extrem klein gehalten aber dennoch für den Service hervorragend zugänglich. Ein besonderes Merkmal ist das schlagfeste und spritzwasserdichte Kunststoffgehäuse, das ein Arbeiten bei jedem Wetter erlaubt.

Die Anrufmelder werden mit Akkus betrieben, die in einem Autoladegerät aufgeladen werden. Auf Wunsch ist ein Heimpladegerät lieferbar. Den Vorschriften der Deutschen Bundespost entsprechend sind die Empfänger während der Akku-Ladung automatisch abgeschaltet.

Technische Daten

Frequenzbereiche:

RM 160	146-174 MHz	FTZ-Nr. AM-48/77
RM 460	455-470 MHz	FTZ-Nr. AM-50/78
RM 81	68-87,5 MHz	FTZ-Nr. AM-52/78

Empfindlichkeit	$< 40 \mu\text{V/m}$
Antenne	eingebaut
Selektivruf	3-5 Ton ZVEI/CCIR
Stromversorgung	Ni/Cd-Akkumulator 5 V/120 mAh
Betriebszeit pro Ladung	ca. 12-15 h Bereitschaft
Anrufsignal	70 dB in 50 cm Abstand, 3000 Hz
Temperaturbereich	$-10 \dots + 50^\circ \text{C}$
Abmessungen	$52 \times 116 \times 19,8 \text{ mm}$
Gewicht	140 g
Gehäuse	schlagfester Kunststoff, spritzwasserfest

Zubehör

Autoladegerät RMZ 1	12 V DC
Heimladegerät RMZ 2	220 V AC

